

Superior MotionProtect Plus Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder mit zusätzlichem K-Band-Mikrowellensensor



Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

BASELINE

MotionProtect Plus Jeweller

Einhaltung internationaler Sicherheitsnormen

SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube

Standard-Akku

Glänzendes Gehäuse

Verfügbar für alle PROs

SUPERIOR

Superior MotionProtect Plus Jeweller




Einhaltung sowohl internationaler als auch lokaler Sicherheitsnormen

SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube

Verbesserter Akku für stabilen Betrieb bei jeder Temperatur

Mattes Gehäuse

Verfügbar nur für akkreditierte Partner

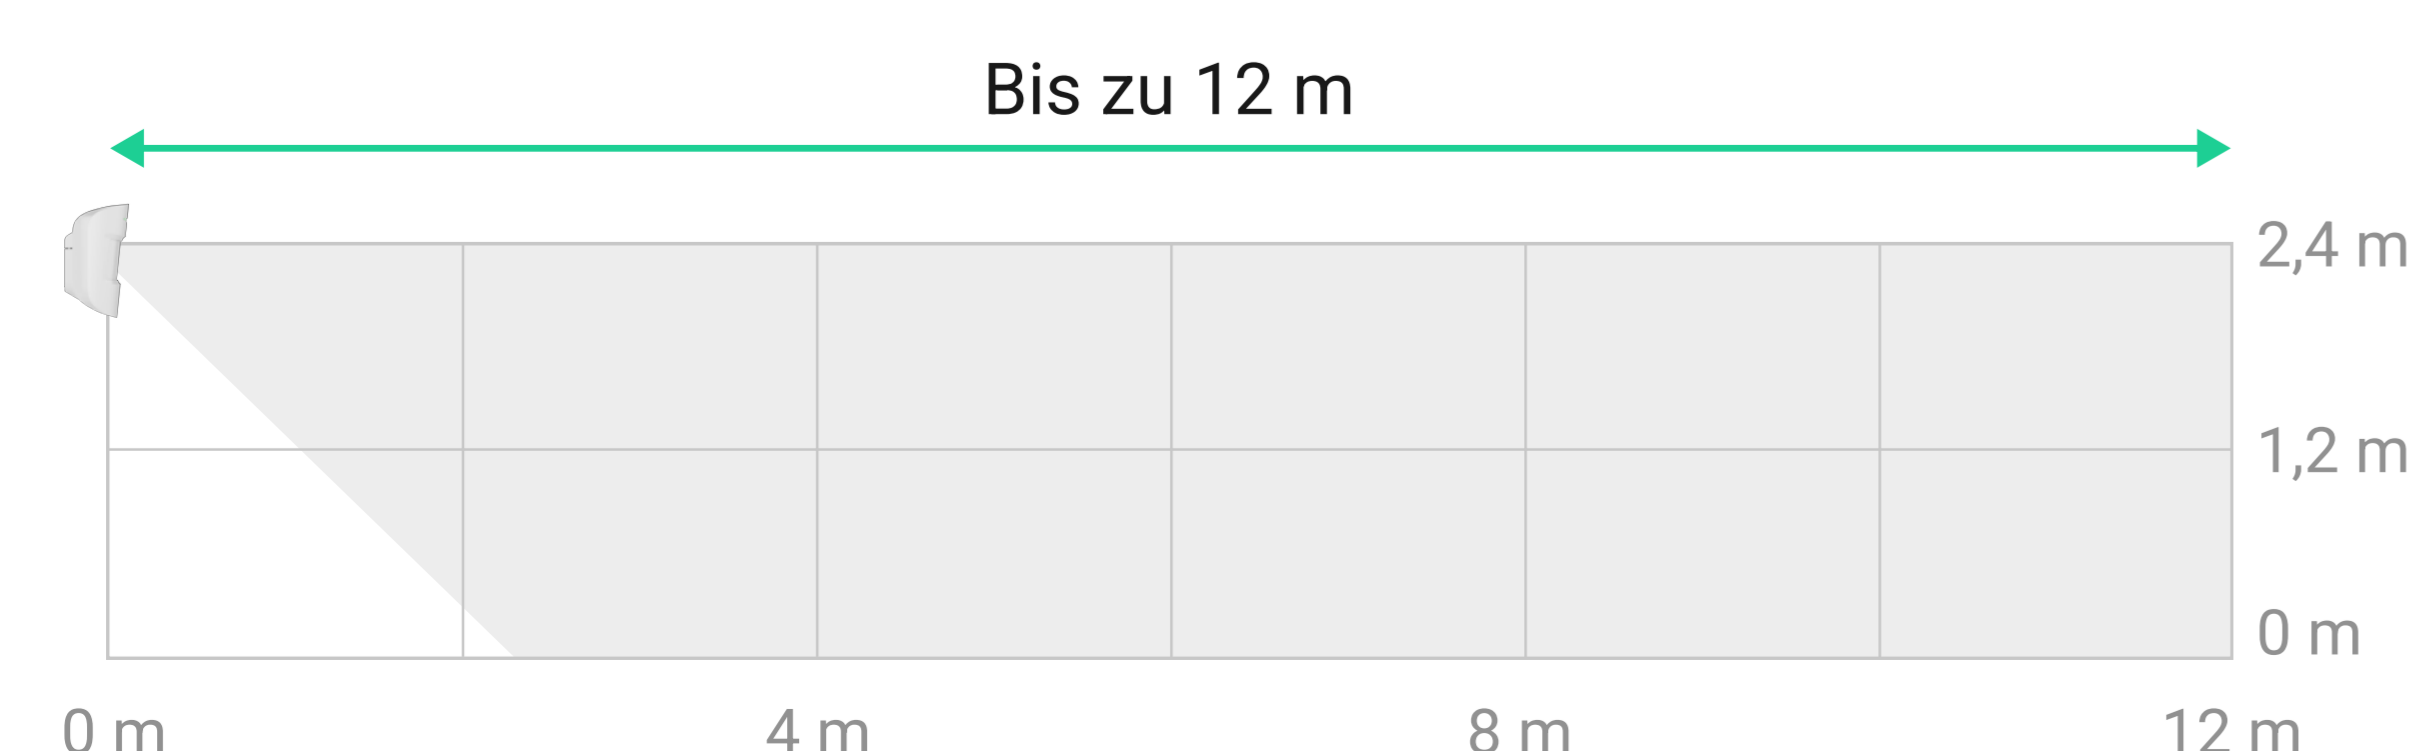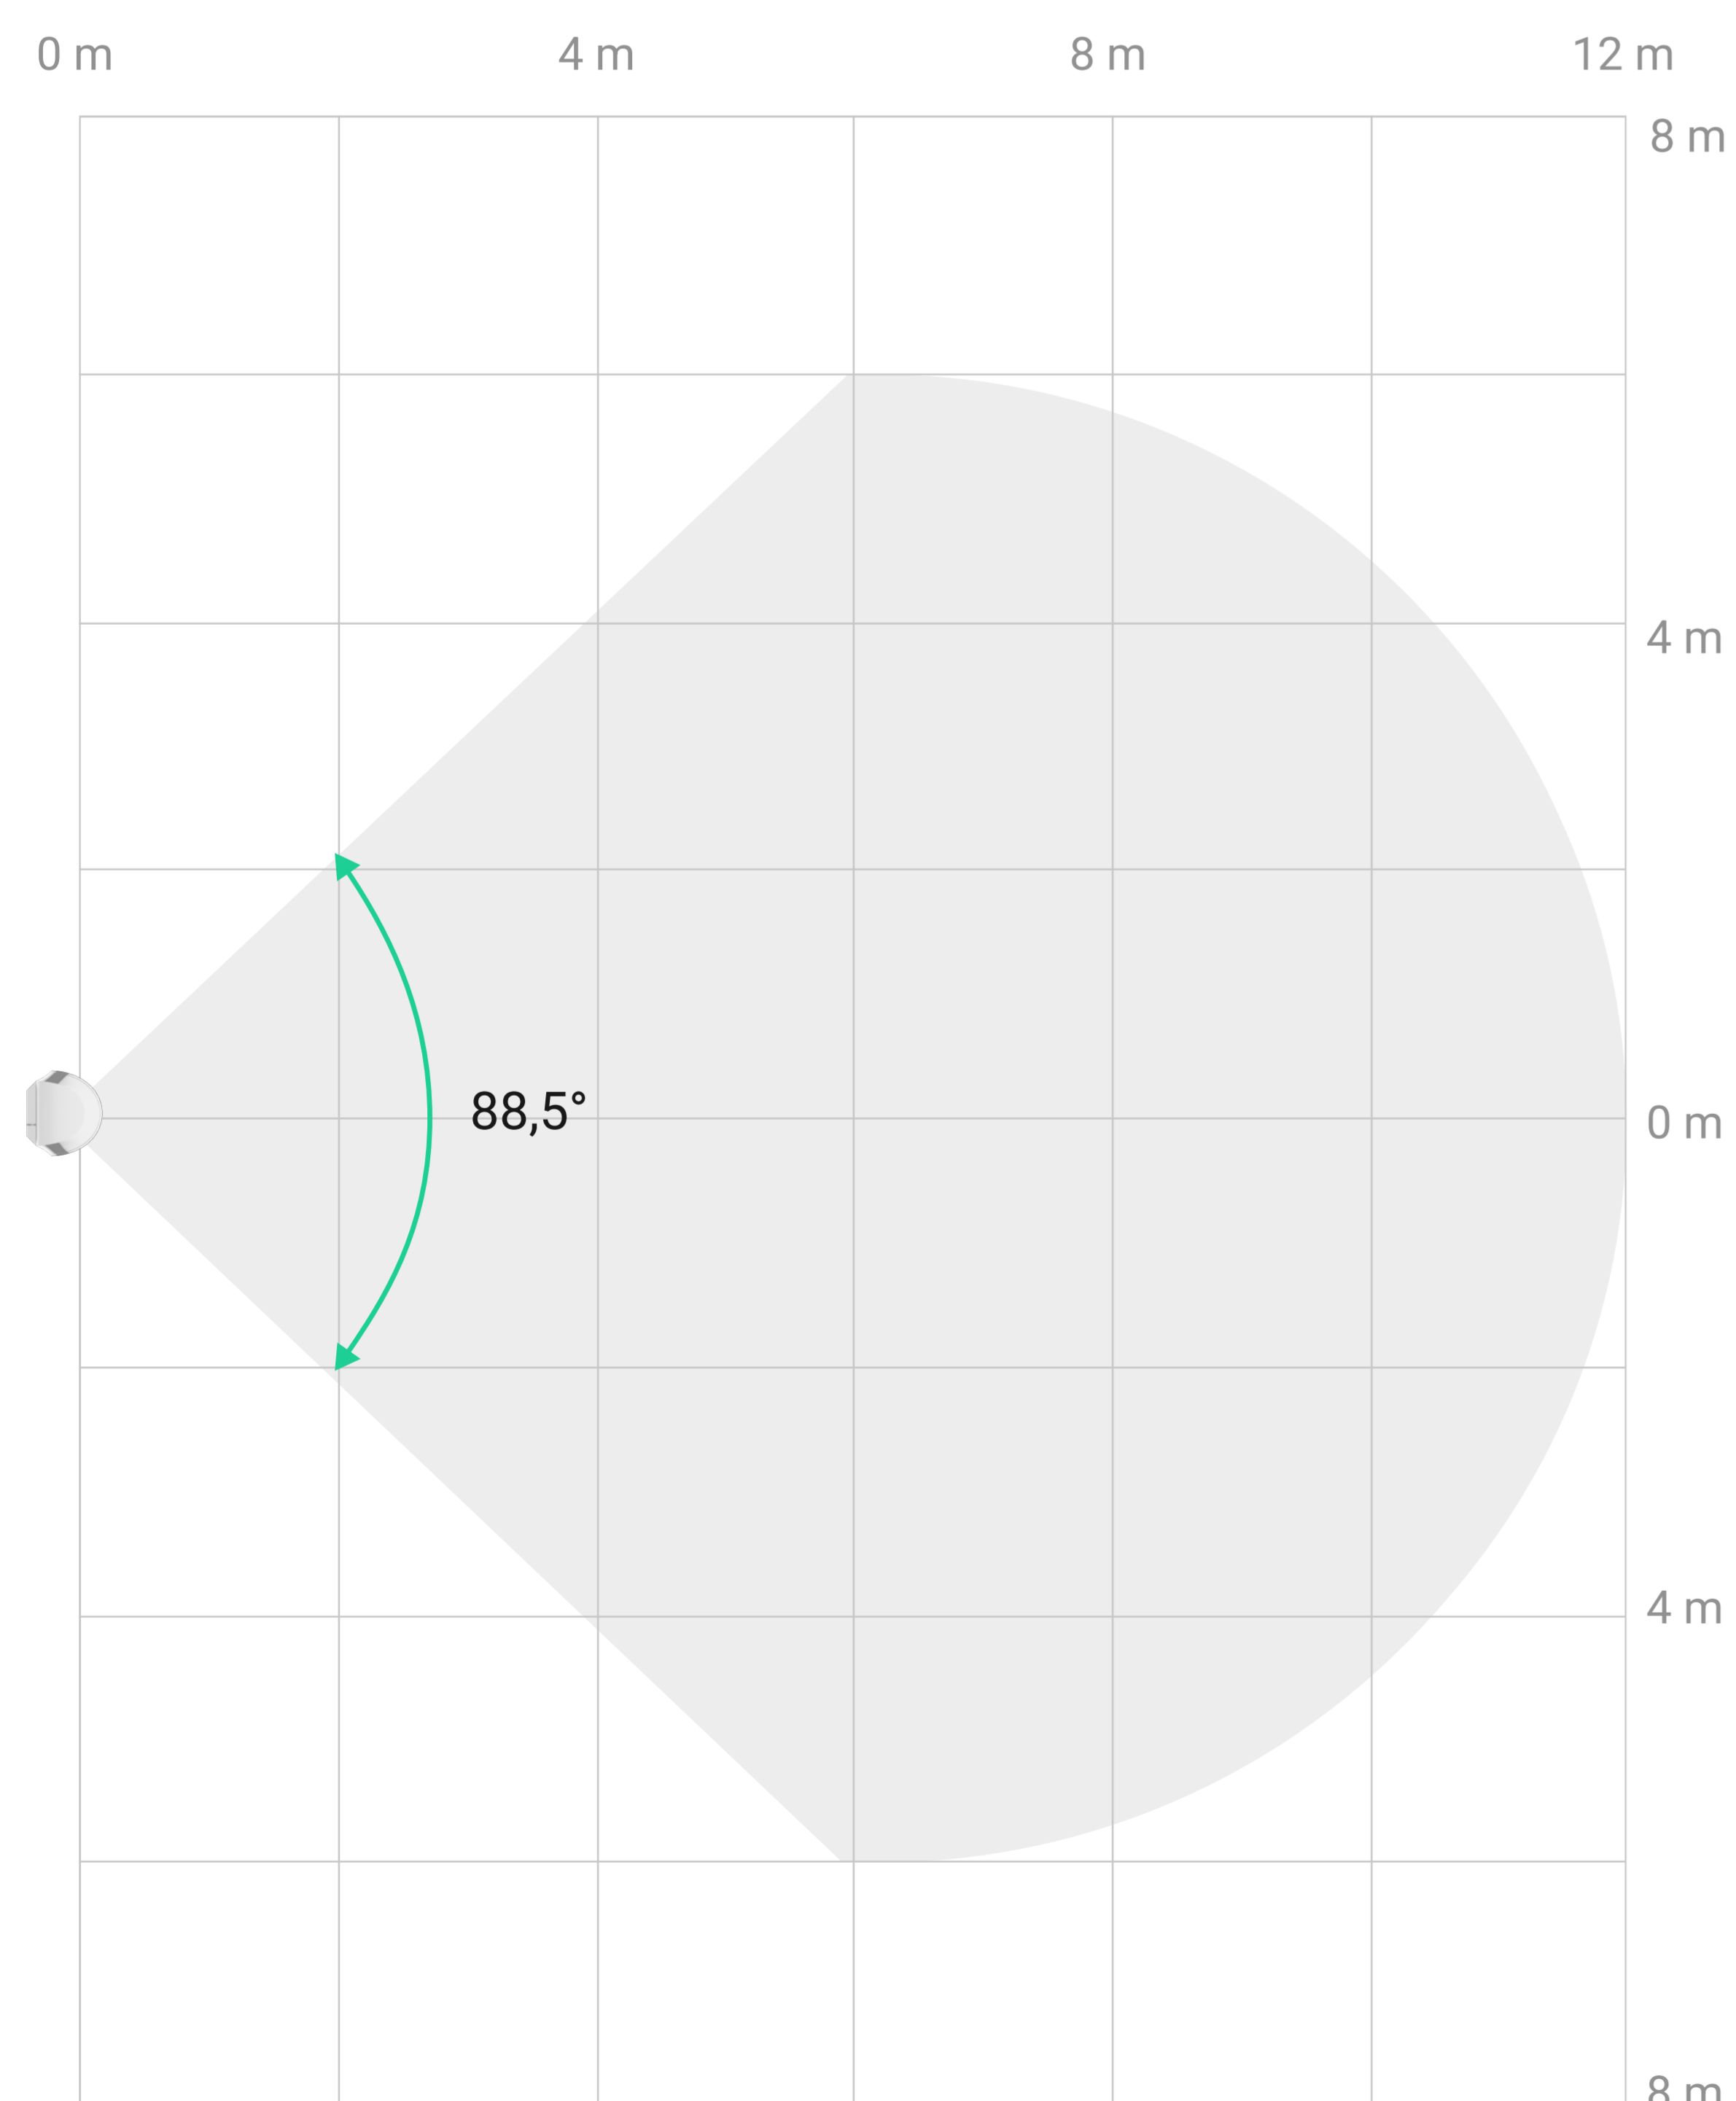

Verbesserte Bewegungserkennung

- PIR- und K-Band-Mikrowellensensoren
- Horizontaler Erfassungswinkel: 88,5°
- Bis zu 12 m (39 ft) Erfassungsreichweite¹
- Temperaturkompensation: genaue Bewegungserkennung von -10 °C bis +40 °C (von 14 °F bis 104 °F)




Schutz vor Falschalarmen

- Drei Empfindlichkeitsstufen in Ajax Apps wählbar
- SmartDetect-Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen
- Haustier-Immunität, um Haustiere mit einem Gewicht von bis zu 20 kg (44 lb) und einer Größe von weniger als 50 cm (1,6 ft) zu ignorieren




Sabotageschutz

- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevertauschung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket
- Sabotagekontakt zur Warnung vor Versuchen, den Melder zu lösen oder von der Montageplatte zu entfernen



Dauerhafte Leistung


- Bis zu 5 Jahre Laufzeit mit verbessertem Akku
- Benachrichtigungen über niedrigen Akkustand in Ajax Apps
- Austauschbarer CR123A-Akku



Jeweller


Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1200 m (3900 ft) Funkverbindung im Freiraum
- Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände
- Störungserkennung und Frequenzsprungverfahren



Reibungslose Installation

- SmartBracket-Platte zur Installation des Geräts ohne Demontage des Gehäuses
- Hinzufügen zur Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration in Ajax Apps

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p>Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern</p> <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:</p>  <p>ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=MP.SP.J</p>	<p>Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzband 868,0–868,6 MHz</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1200 m bis zu 3900 ft Im offenen Raum</p>	<p>Erkennung</p> <p>Sensorelement 1 × PIR-Sensor 1 × K-Band-Mikrowellensensor</p> <p>Drei Empfindlichkeitsstufen auswählbar in der App</p> <p>SmartDetect digitaler Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen</p> <p>Reichweite der Bewegungserfassung¹ bis zu 12 m bis zu 39 ft Wenn der Melder in einer Höhe von 2,4 m (9 ft) installiert ist</p> <p>Winkel der Bewegungserfassung horizontal: 88,5°</p> <p>Geschwindigkeit der Bewegungserfassung von 0,3 bis 2,0 m/s von 1 bis 6,6 ft/s Das Objektiv des Melders muss senkrecht auf einen vermutlichen Zugang zum Objekt ausgerichtet werden.</p> <p>Haustier-Immunität Gewicht: bis zu 20 kg (44 lb) Größe: bis zu 50 cm (1,6 ft)</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Akku 1 × CR123A (vorinstalliert)</p> <p>Akkulaufzeit bis zu 5 Jahre</p> <p>Lieferumfang</p> <p>Superior MotionProtect Plus Jeweller SmartBracket-Montageplatte mit einer Befestigungsschraube CR123A Akku (vorinstalliert) Installationssatz Schnellstartanleitung</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %</p> <p>Empfohlene Installationshöhe 2,4 m 7,9 ft</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Abmessungen 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97"</p> <p>Gewicht 105 g 3,70 oz.</p> <p>Schutzart IP50, IK04</p>	

¹ Die INCERT-Zertifizierung erfordert einen Erfassungsbereich von bis zu 10 m (33 ft) bei hoher Empfindlichkeit.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems