

Superior MotionCam (PhOD) Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder
mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation

Dies ist das Gerät der Superior-Produktlinie. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

2
GRADE
EN 50131PD 6662
2017


INCERT

SSF

NFA2P


Bewegungserkennung

- Bis zu 12 m (39 ft) Reichweite der Bewegungserfassung¹
- SmartDetect Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen
- Temperaturkompensation
- Haustier-Immunität²

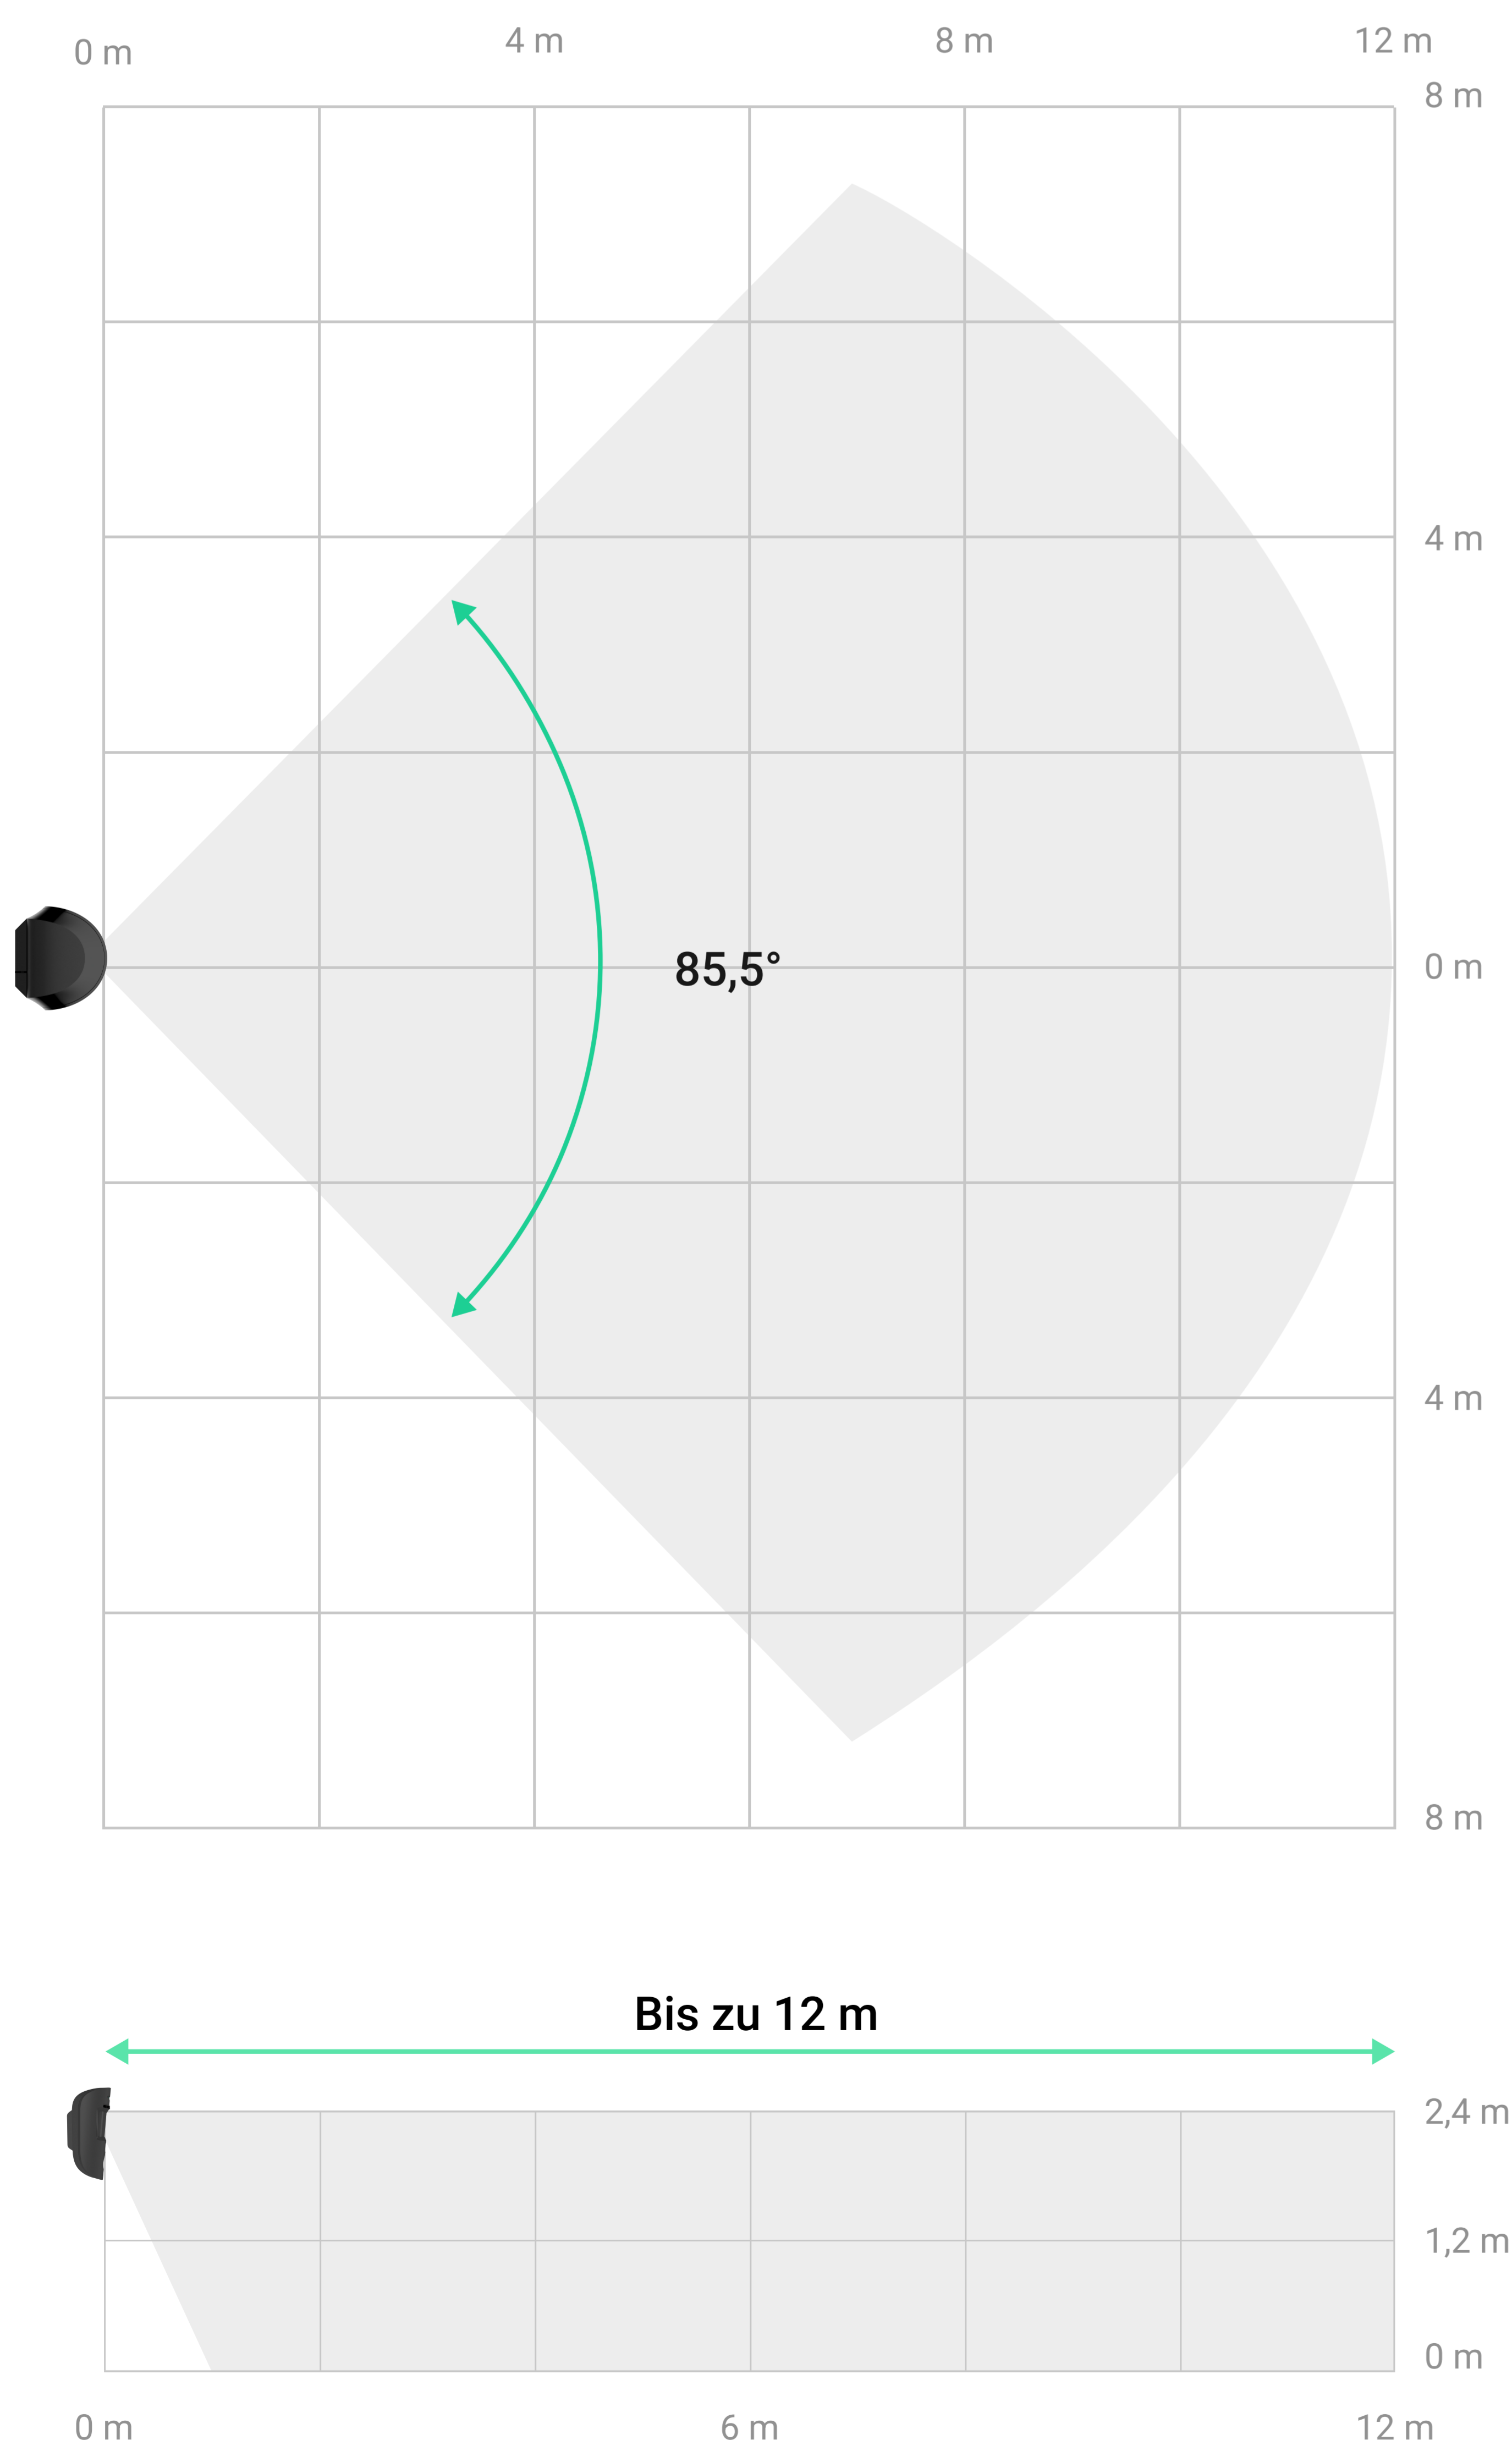



Fotoverifizierung

Der Melder ist mit einer integrierten Kamera ausgestattet, die eine schnelle Beurteilung der Situation im überwachten Objekt ermöglicht. Es stehen fünf Arten der Fotoverifizierung zur Verfügung: nach Alarm, Szenario, Zeitplan, beim Scharf-/Unscharfschalten und auf Anfrage.

 Auflösung bis zu 640 × 480 Pixel

 Bis zu 5 Bilder in einer Serie

 IR-Beleuchtung für schlechte Lichtverhältnisse


 Präzise Konfiguration der Zugriffsrechte auf visuelle Daten in einer Ajax App

Jeweller und Wings Funkkommunikation

- Kommunikationsreichweite von bis zu 1700 m (5550 ft) im Freifeld
- Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus in Apps
- Datensicherung und erneute Übermittlung im Falle einer Übertragungsunterbrechung


Sabotageschutz

- Sabotagealarm zur Meldung von Demontageversuchen am Gerät
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen und Signalverfälschungen
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket




Vollkommene Autonomie

- Bis zu 4 Jahre Betrieb mit vorinstallierten Batterien
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Hochwertige Batterien von bewährten Herstellern
- Minimaler Einfluss von Grenztemperaturen auf die Batterielebensdauer



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Mühelose Installation und Wartung, ohne dass das Gehäuse demontiert werden muss

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p> <p>Kompatibilität</p> <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:</p>  <p>ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=MC.SP.J</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Repeater</p> <p>Jeweller- und Wings-Kommunikationstechnologien</p> <p>Funkfrequenzbänder 868,0–868,6 MHz</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1700 m bis zu 5600 ft Im Freifeld</p> <p>Abfrageintervall 12–300 s Einstellbar durch einen PRO oder einen Benutzer mit Administratorrechten in einer Ajax App</p>	<p>Bewegungserkennung</p> <p>Sensorelement 1 × PIR-Sensor</p> <p>Reichweite der Bewegungserfassung¹ bis zu 12 m bis zu 39 ft Wenn der Melder in einer Höhe von 2,4 m (8 ft) installiert ist</p> <p>Winkel der Bewegungserfassung horizontal: 88,5°</p> <p>Haustier-Immunität² Gewicht: bis zu 20 kg (44 lb) Größe: bis zu 50 cm (1,6 ft)</p> <p>Temperaturkompensation</p>	<p>Fotoverifizierung</p> <p>Bildauflösung (in Pixel) 640 × 480 320 × 240 (standardmäßig) 160 × 120 Einstellbar durch einen PRO oder einen Benutzer mit Administratorrechten in einer Ajax App</p> <p>Fotos in einer Serie von 1 bis 5 Fotos Einstellbar durch einen PRO oder einen Benutzer mit Administratorrechten in einer Ajax App</p> <p>Erste Fotoübertragungszeit bis zu 7 s für 160 × 120 px bis zu 9 s für 320 × 240 px bis zu 20 s für 640 × 480 px</p> <p>IR-Beleuchtung</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 2 × CR123A (vorinstalliert)</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 4 Jahre Bei deaktivierter Funktion „Foto auf Anfrage“</p> <p>bis zu 3 Jahre Bei aktivierter Funktion „Foto auf Anfrage“</p>	<p>Installation</p> <p>Empfohlene Installationshöhe 2,4 m 8 ft</p> <p>Betriebstemperatur von –10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %</p> <p>Schutzart IP30, IK04</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Abmessungen 135 × 70 × 60 mm 5,31" × 2,75" × 2,60"</p> <p>Gewicht des weißen Geräts 165 g 5,82 oz.</p> <p>Gewicht des schwarzen Geräts 149 g 5,26 oz.</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>Superior MotionCam (PhOD) Jeweller 2 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) SmartBracket mit einer Befestigungsschraube Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

¹ Bis zu 10 m (32,8 ft) gemäß INCERT (mit hoher Empfindlichkeitsstufe).

² Wenn der Melder ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-phod-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems