




Baseline Produktlinie


Hub Plus Jeweller

Hub-Zentrale mit Unterstützung für kabellose Ajax Geräte

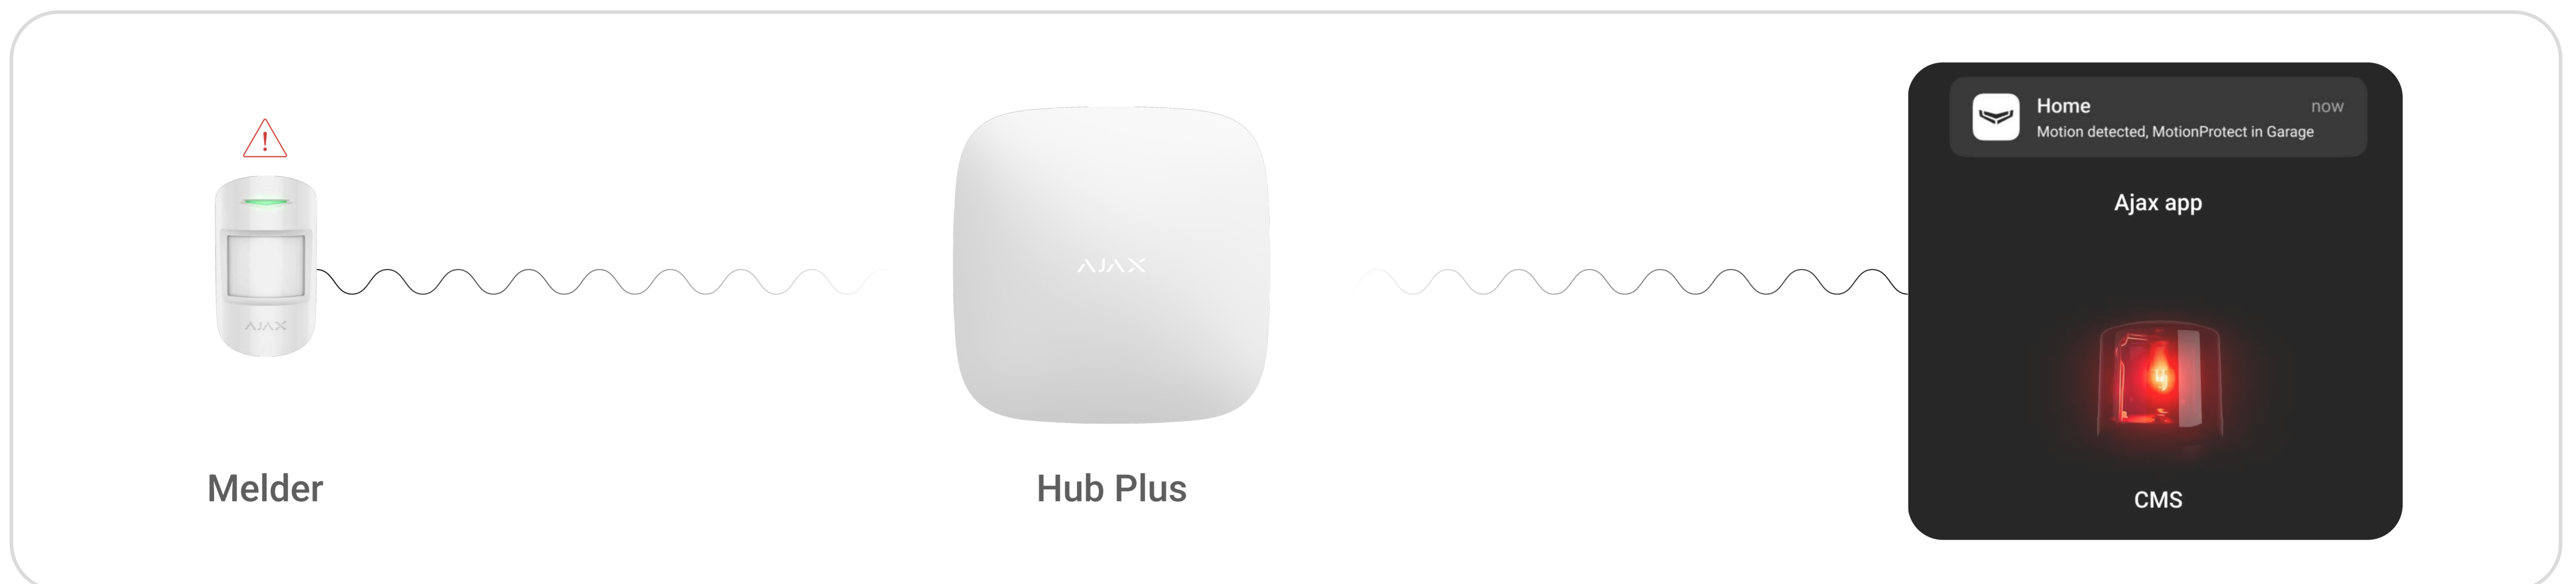


Jeweller kommunikationstechnologie

- Bis zu 2 000 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung
- Automatische Anpassung der Funksignalstärke zur Reduzierung von Störungen und des Stromverbrauchs der Geräte
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus



Immer online

- 4 Kommunikationskanäle: Ethernet, WLAN und 2 3G/2G-SIM-Karten
- Die Kommunikationskanäle arbeiten parallel und schalten sofort um
- 99,99 % Verfügbarkeit des Ajax Cloud Servers¹




Eigenschaften

- Bis zu 100 Ajax Geräte im System
- Bis zu 32 Automatisierungsszenarien
- Bis zu 25 Kameras und DVR Rekorder²



Resistent gegen Sabotage

- Manipulationsalarm
- Störungsmeldung
- Erkennung des Verlustes der Verbindung zu den Geräten innerhalb von 36 Sekunden³
- Bis zu 16 Stunden Autonomie bei Stromausfall⁴



Schnelle Installation und Einrichtung

- Verbindung zu Ajax Anwendungen über QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Apps
- Einfache Installation und Austausch

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NIST (AES-128)</p>	<p>Kommunikation mit Ajax Geräten</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 2 000 m Bei freier Fläche</p> <p>Frequenzbänder 868,0–868,6 MHz</p> <p>Bidirektionale Kommunikation zwischen der Hub-Zentrale und den angeschlossenen Geräten</p>	<p>Geräte</p> <p>Bis zu 100 kabellose Ajax Geräte Davon bis zu 5 Funk-Repeater und bis zu 10 Sirenen oder Bedienteile mit einer eingebauten Sirene</p>	<p>Eigenschaften</p> <p>50 Benutzer 32 Automatisierungsszenarien 25 Kameras und Netzwerkvideorekorder² 9 Sicherheitsgruppen 50 Räume</p>
<p>Zusätzliche Funktionen</p> <p>Over-the-Air-Updates</p> <p>Fernsteuerung und -konfiguration über die App</p> <p>Arten von Benachrichtigungen: SMS, Anrufe und Push-Benachrichtigungen</p>	<p>NSL-Aufschaltung</p> <p>SurGard (Contact ID) SIA (DC-09) ADEMCO 685 Andere proprietäre Protokolle</p>	<p>Kommunikationskanäle</p> <p>Ethernet, WLAN und 2 SIM-Karten:</p> <p>2G GSM900/DCS1800 (B3/B8)</p> <p>3G WCDMA 850/900/2100 (B1/B5/B8)</p>	<p>Stromversorgung</p> <p>Hauptstromversorgung 100–240 V, 50/60 Hz</p> <p>Notstromversorgung Eingebaute Notstrombatterie Li-Ion 2 A·h Bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit bei Stromausfall⁴</p>
<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von –10 °C bis +40 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Weiß, Schwarz</p> <p>Abmessungen 163 × 163 × 36 mm</p> <p>Gewicht 350 g</p> <p>Manipulationsalarm</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>Hub Plus Jeweller SmartBracket Montageplatte Stromkabel Ethernetkabel Montagesatz SIM-Karten (je nach Region) Schnellstartanleitung</p>	

¹ Im Jahr 2023.

² Kameras und DVR Rekorder anderer Hersteller.




³ Je nach Einstellungen.

⁴ Wenn nur GSM funktioniert.



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/products/hubplus/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  ajax.systems