

Superior CombiProtect Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungs- und Glasbruchmelder mit Mikrofon



Was ist neu?

BASELINE

CombiProtect Jeweller

SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube

Gewöhnlicher Akku

Glänzendes Gehäuse

Verfügbar für alle PROs

SUPERIOR

Superior CombiProtect Jeweller

SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube

Verbesserter Akku


Mattes Gehäuse

Verfügbar nur für akkreditierte Partner


Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.




Bewegungserkennung

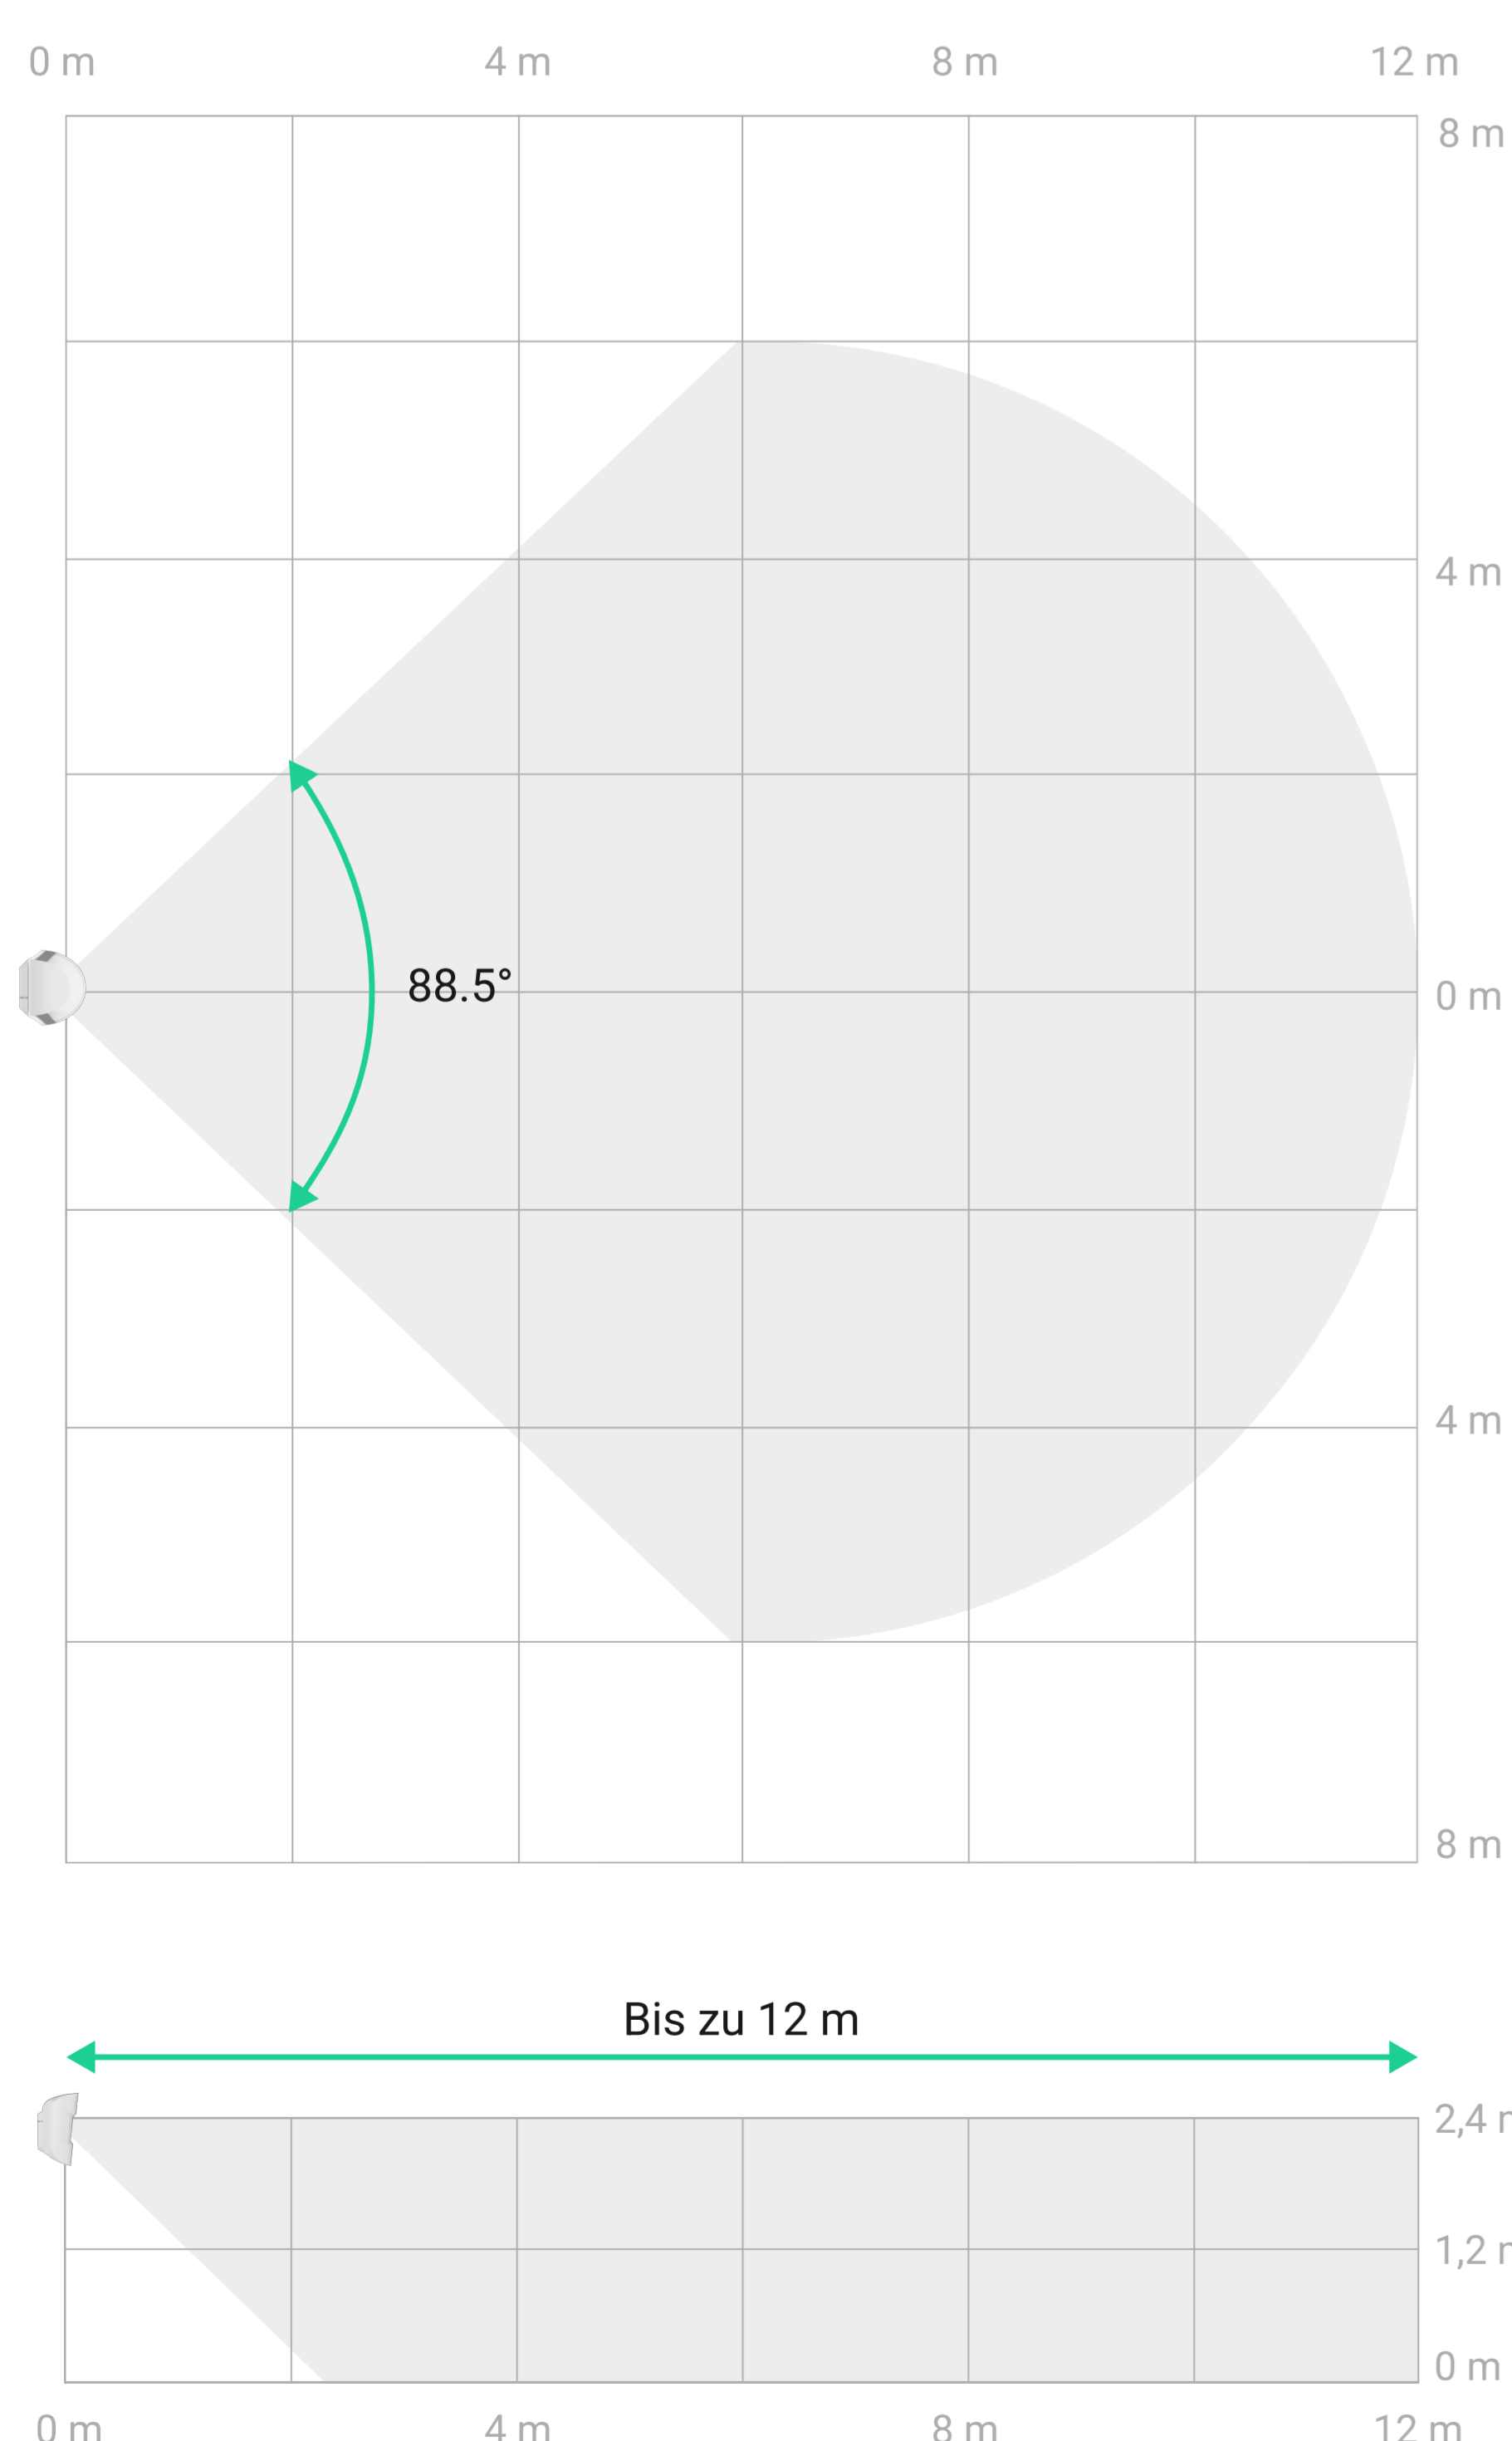


- SmartDetect-Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen
- Temperaturkompensation
- Haustier-Immunität



Glasbrucherfassung

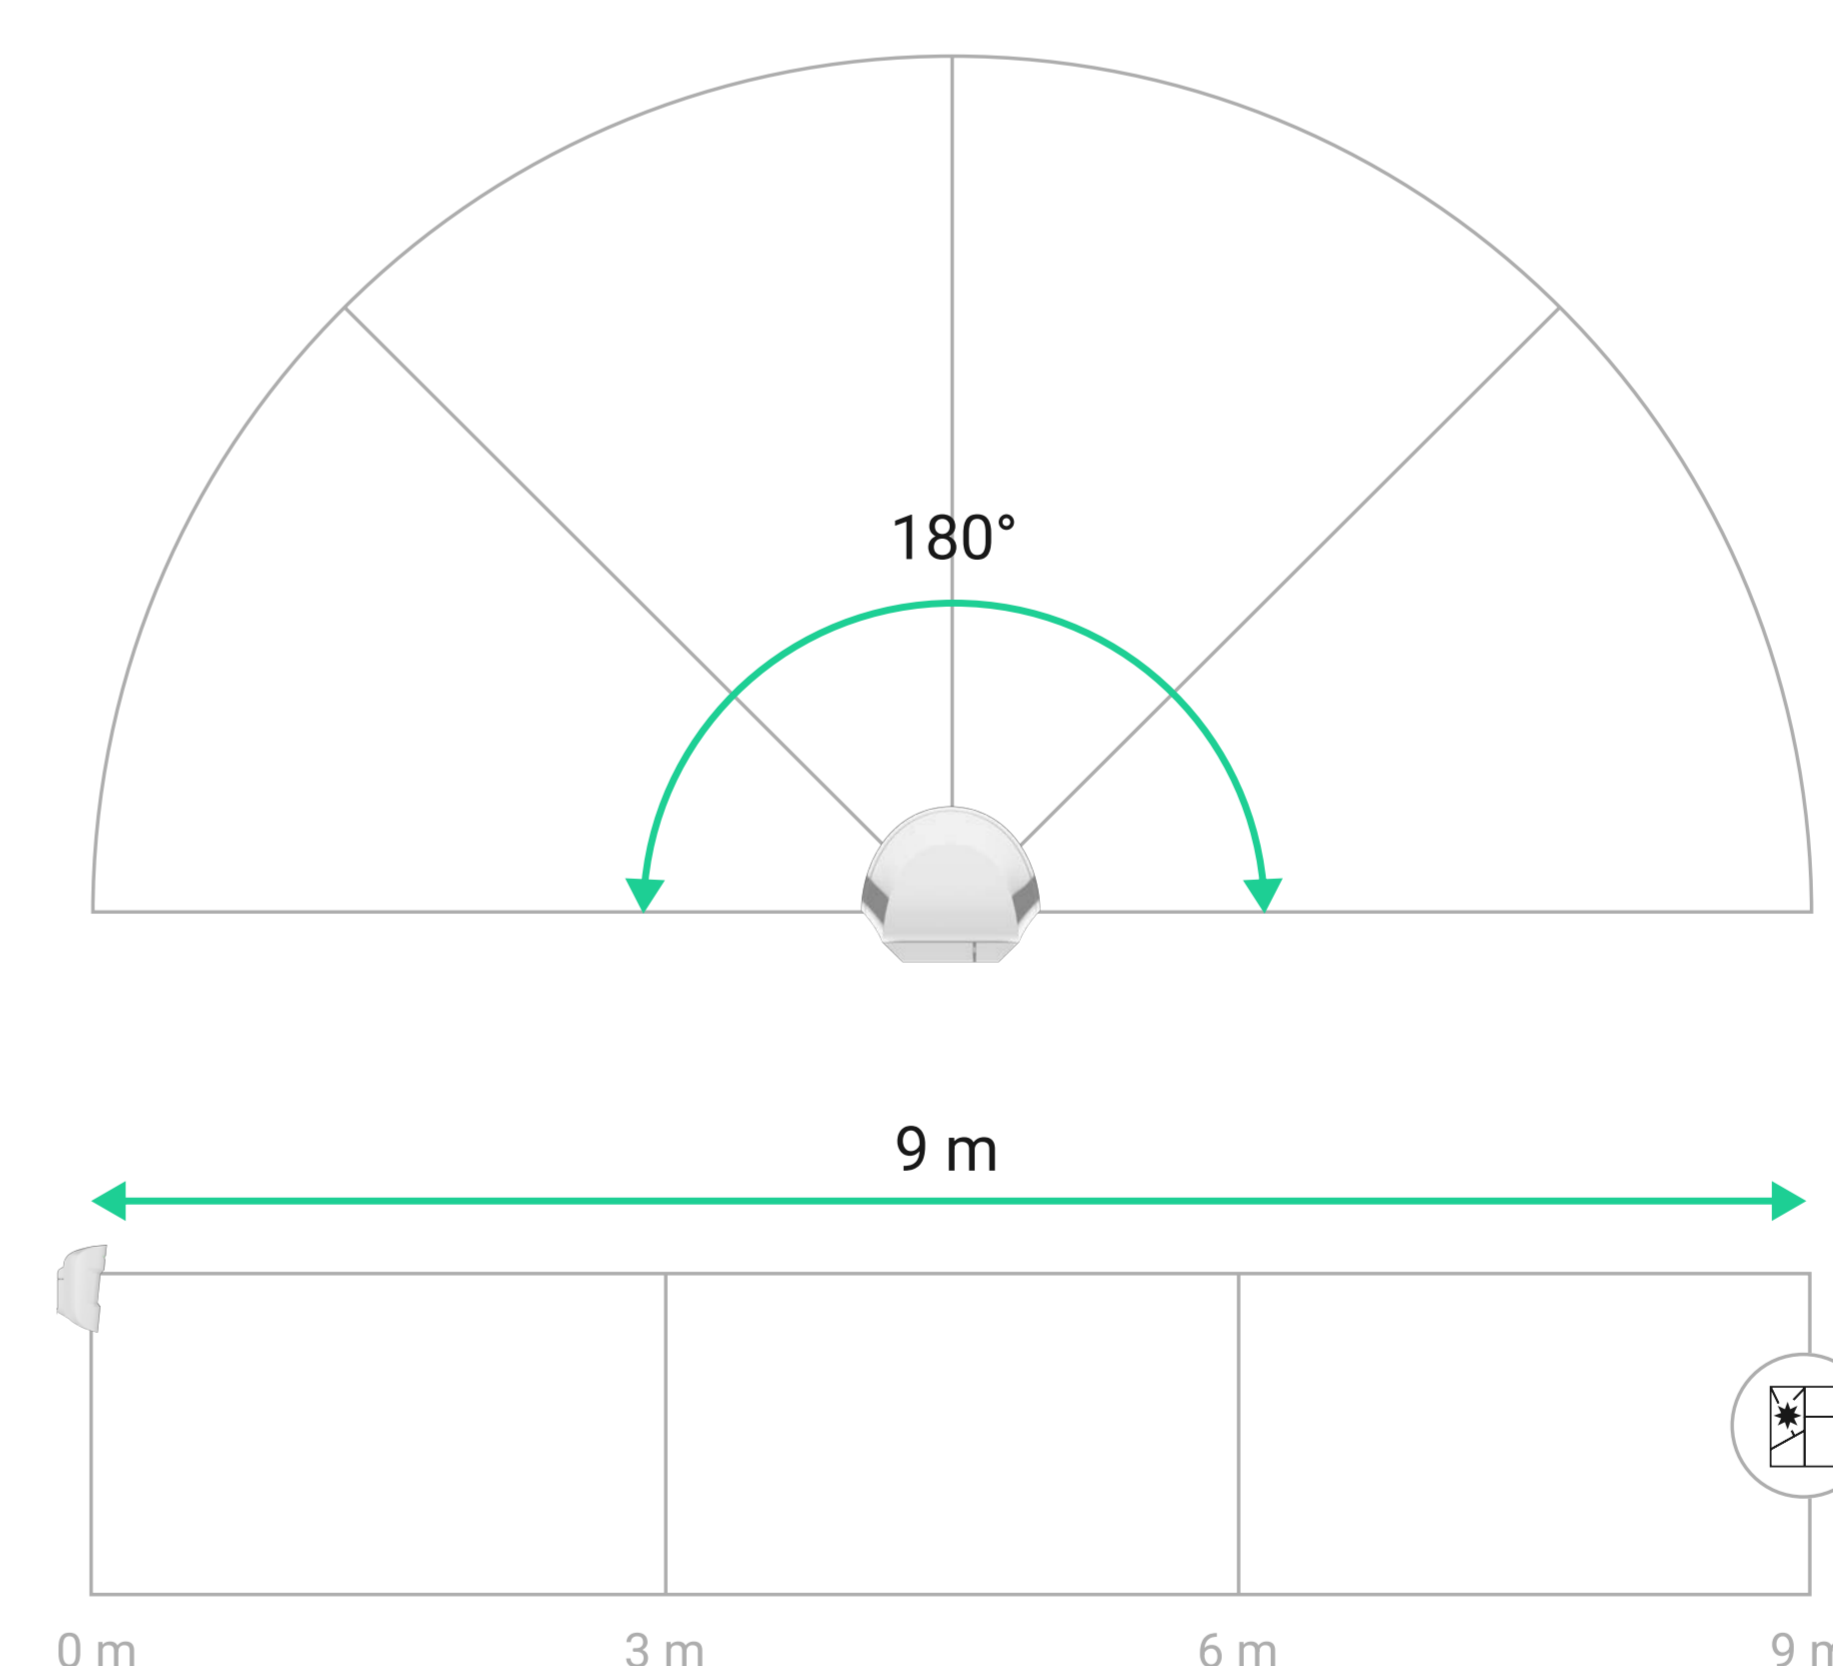


- Der DualTone-Algorithmus für die Zwei-Faktoren-Glasbruchverifizierung nutzt niedrige und hohe Frequenzen
- Filter gegen Falschalarme, die durch Hundegebell oder den Lärm von vorbeifahrenden Fahrzeugen verursacht werden



Jeweller Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1200 m (3900 ft) Funkverbindung im freien Raum
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus



Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Akkulaufzeit
- Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand
- Vorinstallierter Panasonic-Akku




Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Störungserkennung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket



Schnelle Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zu einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Einfache Installation und Austausch

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) EN 50131-2-7-1 PD 6662:2017 SSF NFA2P</p> <p>Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern</p>  <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=CP.S.J</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Signalverstärker</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 868,0 MHz bis 868,6 MHz</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 1200 m bis zu 3900 ft Im Freifeld</p>	<p>Bewegungserkennung</p> <p>Sensorelement 1 × PIR-Sensor</p> <p>Erfassungsbereich bis zu 12 m bis zu 39 ft</p> <p>Winkel der Bewegungserkennung horizontal: 88,5°</p> <p>Haustier-Immunität Gewicht: bis zu 20 kg (44 lb) Größe: bis zu 50 cm (1,6 ft)</p>	<p>Glasbrucherfassung</p> <p>Sensorelemente 1 × Elektret-Mikrofon</p> <p>Reichweite der Glasbrucherfassung bis zu 9 m bis zu 29,5 ft</p> <p>Horizontaler Glasbruch-Erfassungswinkel 180°</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Akku 1 × CR123A</p> <p>Akkulaufzeit bis zu 5 Jahren</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von -10°C bis +40°C von 14°F bis 104°F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Abmessungen 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97"</p> <p>Gewicht 92 g 3,25 oz.</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>Superior CombiProtect Jeweller 1 × CR123A-Akku (vorinstalliert) SmartBracket Montageplatte mit Befestigungsschraube Montagesatz Schnellstartanleitung</p>



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-combiprotect-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems