


# Ajax Superior KeyPad Plus G3 Jeweller

Kabelloses Bedienteil mit Touch-Tasten  
und Authentifizierung über Pass, Tag und Codes

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

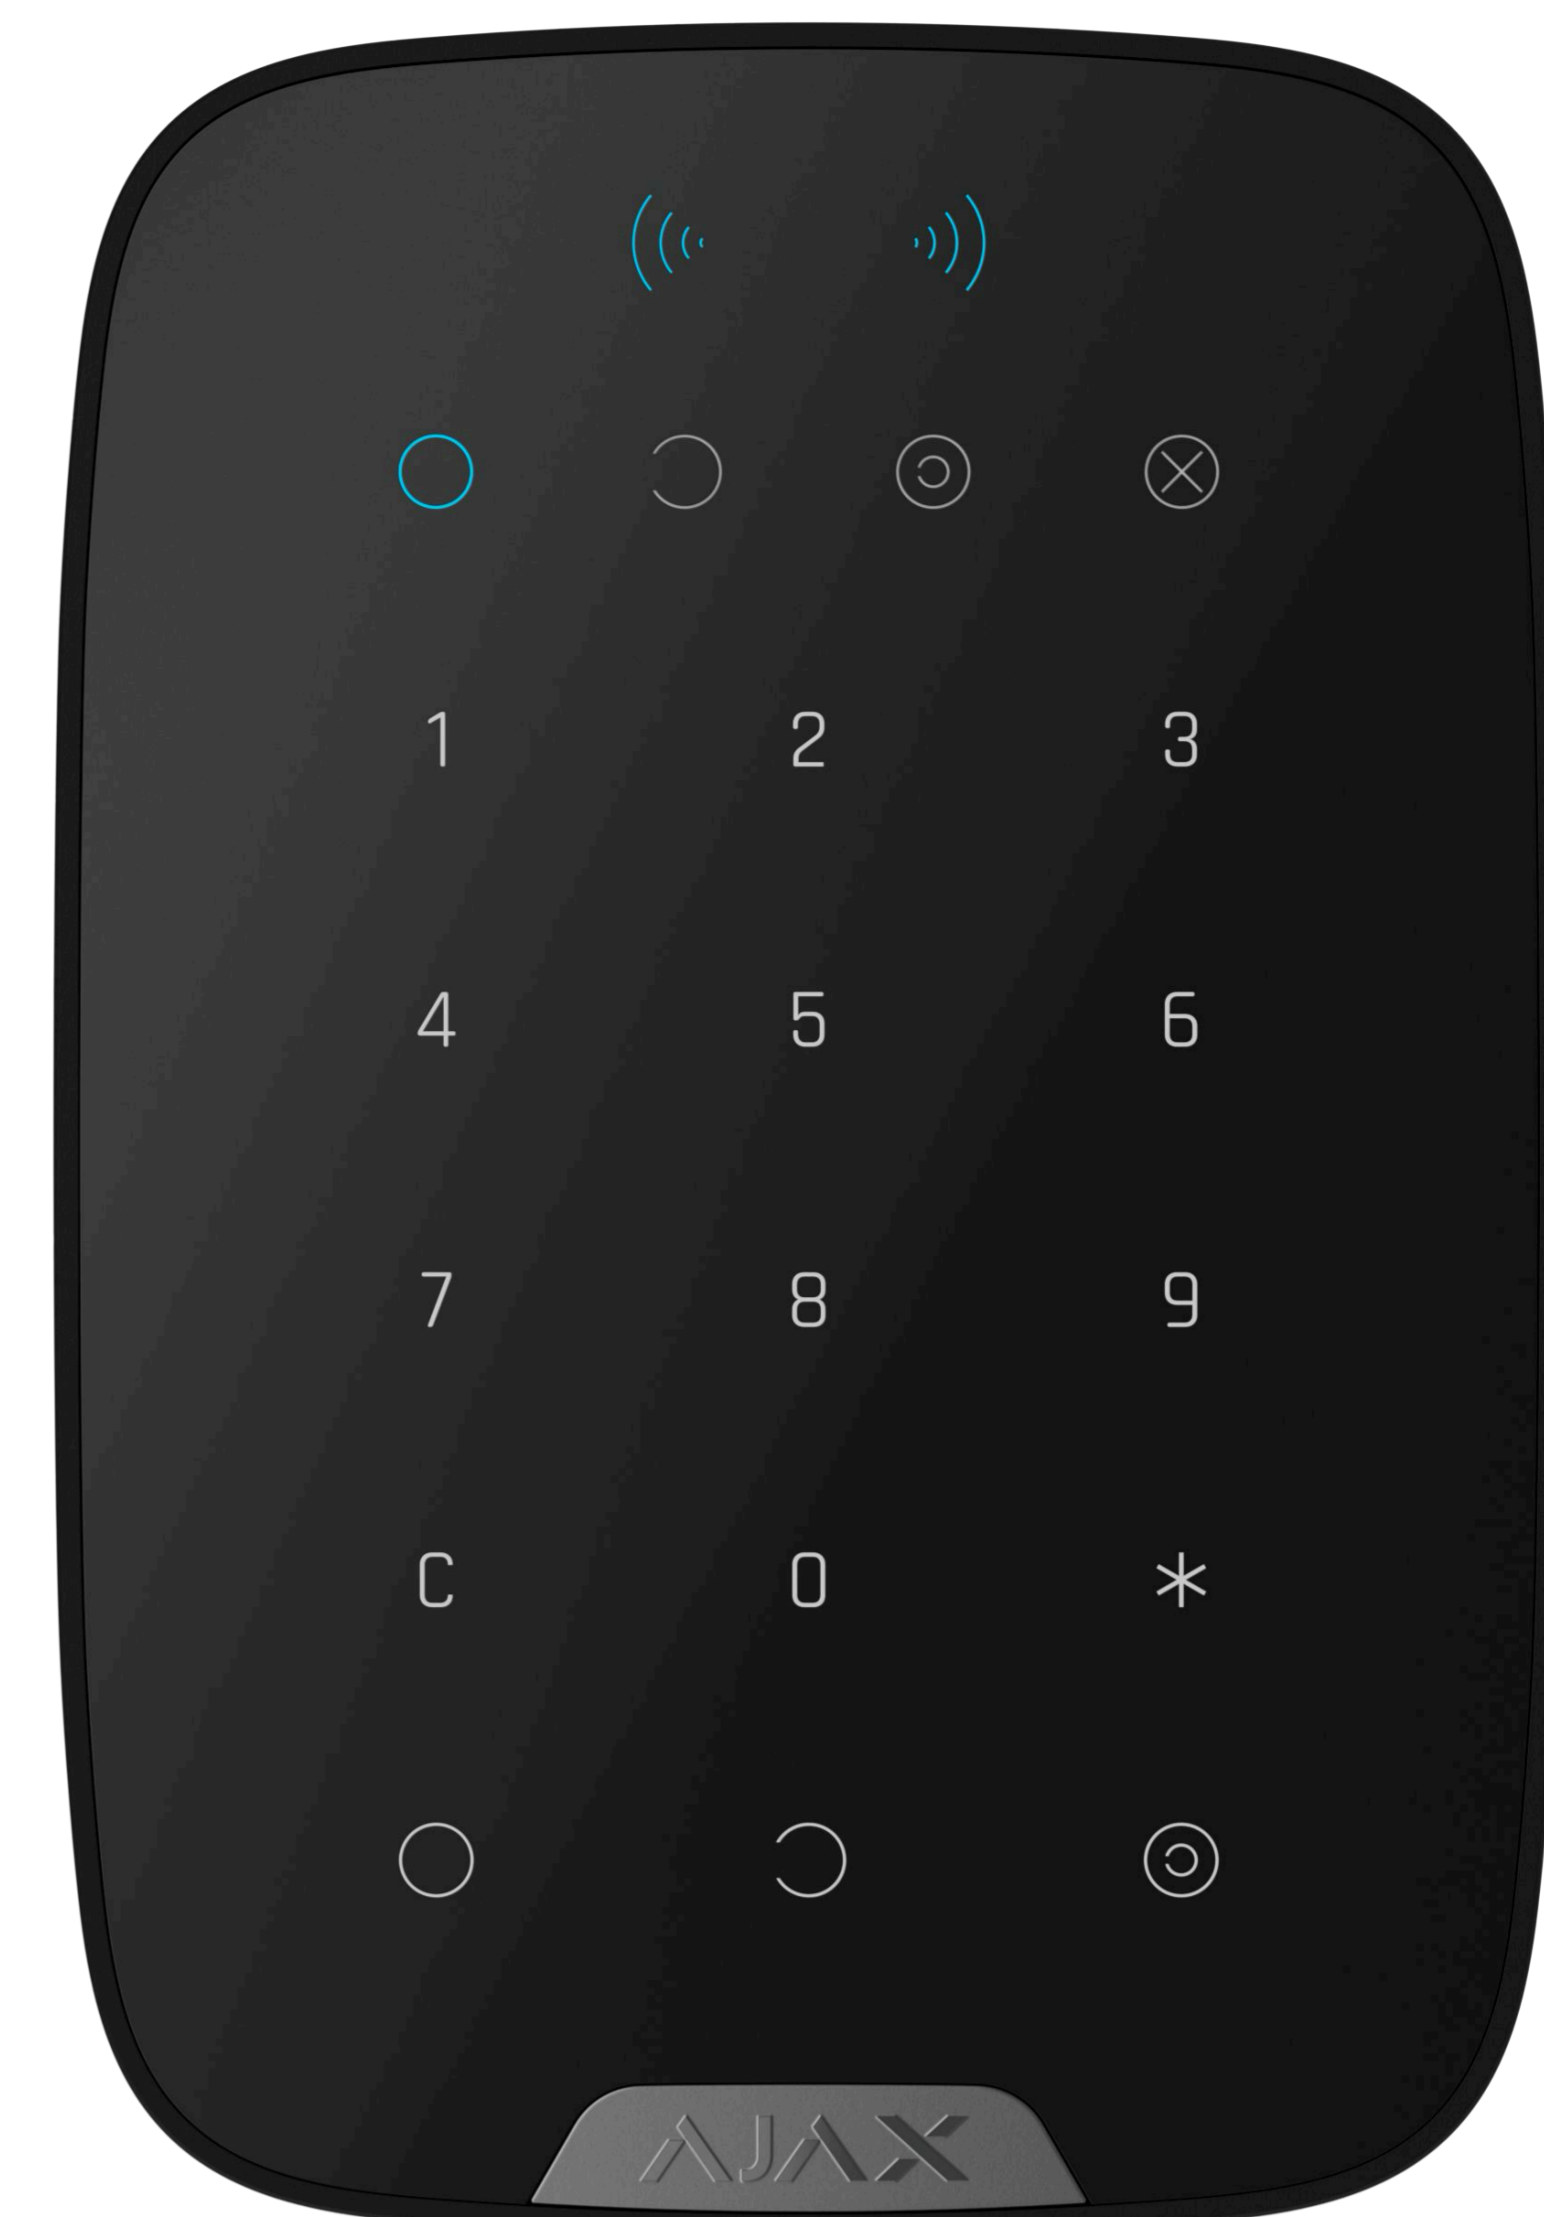

3  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

## Kontaktlose Autorisierung

- Pass-Karten und Tag-Handsender, die DESFire®-Technologie unterstützen
- Fernkonfiguration von Zutrittskontrollgeräten
- Schutz vor Authentifizierung durch nicht autorisierte Zugangsgeräte

## Zusätzliche Funktionen

- Aktivierung während der Eingangsverzögerungen
- Paniktaste
- Stummschaltung des Feuersalarms
- Automatisierungsszenarien, die durch Änderungen des Sicherheitsmodus oder das Drücken der Paniktaste ausgelöst werden

## Systemüberwachung

- Benachrichtigungen über niedrigen Akkustand und Statusanzeige in Ajax Apps
- Benachrichtigungen im Falle von Störungen

## Zugangscodes


- Vier Arten von Codes: für registrierte Benutzer, für nicht registrierte Benutzer, ein Bedienteil-Zugangscodes und ein RRU-Code
- Automatische Verriegelung im Falle eines Versuchs, den Code zu erraten
- Bedrohungs\_codes, um die Unscharfschaltung des Systems zu simulieren und einen stillen Alarm an ein Sicherheitsunternehmen zu senden
- Fernverwaltung: Codes können in Ajax Apps erstellt, geändert oder entfernt werden

## Kommunikationstechnologie Superior Jeweller

- Bis zu 3000 m (9 840 ft) Funkverbindung<sup>1</sup> im offenen Raum (TBC)
- Verbesserte Datenverschlüsselung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung


## Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm bei Demontage oder Abtrennung
- Befestigungsschraube zur Fixierung des Bedienteils
- Erkennung eines Kommunikationsausfalls zwischen dem Bedienteil und der Hub-Zentrale
- Schutz gegen das Erraten von Codes, das Kopieren von Karten und die Verwendung nicht registrierter Geräte
- Frequenzsprungverfahren zum Schutz gegen Funkstörungen und Jamming



## Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System über einen QR-Code
- Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Fernsteuerung und -konfiguration über mobile und Desktop-Apps
- Montagesatz mit allen erforderlichen Befestigungselementen
- Bis zu 4,5 Jahre (TBC) Laufzeit mit verbesserten, vorinstallierten Akkus

<p><b>Einhaltung von Normen</b></p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p>	<p><b>Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern</b></p> <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:</p>  <p><a href="https://ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KPP.G3.J">ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KPP.G3.J</a></p>	<p><b>Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker</b></p> <p>Kommunikationstechnologie Superior Jeweller</p> <p>Frequenzbänder 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz</p> <p>Das Gerät unterstützt diese vier Bänder</p> <p>Kommunikationsreichweite<sup>1</sup> (TBC) bis zu 3000 m bis zu 9 840 ft Im offenen Raum</p>	<p><b>Funktionen</b></p> <p>Kontaktloser Zugang via Pass-Karten und Tag-Handsender</p> <p>Zugangscodes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• persönliche Codes für registrierte Benutzer</li> <li>• Codes für nicht registrierte Benutzer</li> <li>• Bedienteil-Code</li> <li>• Einsatzteam-Codes</li> </ul> <p>Bedrohungscode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• persönliche Bedrohungscode</li> <li>• Bedienteil-Bedrohungscode</li> </ul> <p>Paniktaste</p>
<p><b>Stromversorgung</b></p> <p>Akku 6 × AA-Akkus vorinstalliert</p> <p>Akkulaufzeit bis zu 4,5 Jahre</p>	<p><b>Installation</b></p> <p>Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %</p>	<p><b>Gehäuse</b></p> <p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Abmessungen 165 × 113 × 20 mm 6,50" × 4,45" × 0,79"</p> <p>Gewicht 267 g 9,43 oz.</p>	<p><b>Lieferumfang</b></p> <p>Ajax Superior KeyPad Plus G3 Jeweller 6 × AA-Akkus (vorinstalliert) Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

<sup>1</sup> Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab. Mehr Informationen: [ajax.systems/hub-compare/](https://ajax.systems/hub-compare/)



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  
[ajax.systems/support/devices/superior-keypad-plus-g3-jeweller/](https://ajax.systems/support/devices/superior-keypad-plus-g3-jeweller/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems